


# Schéma montáže baterie 55081-91081

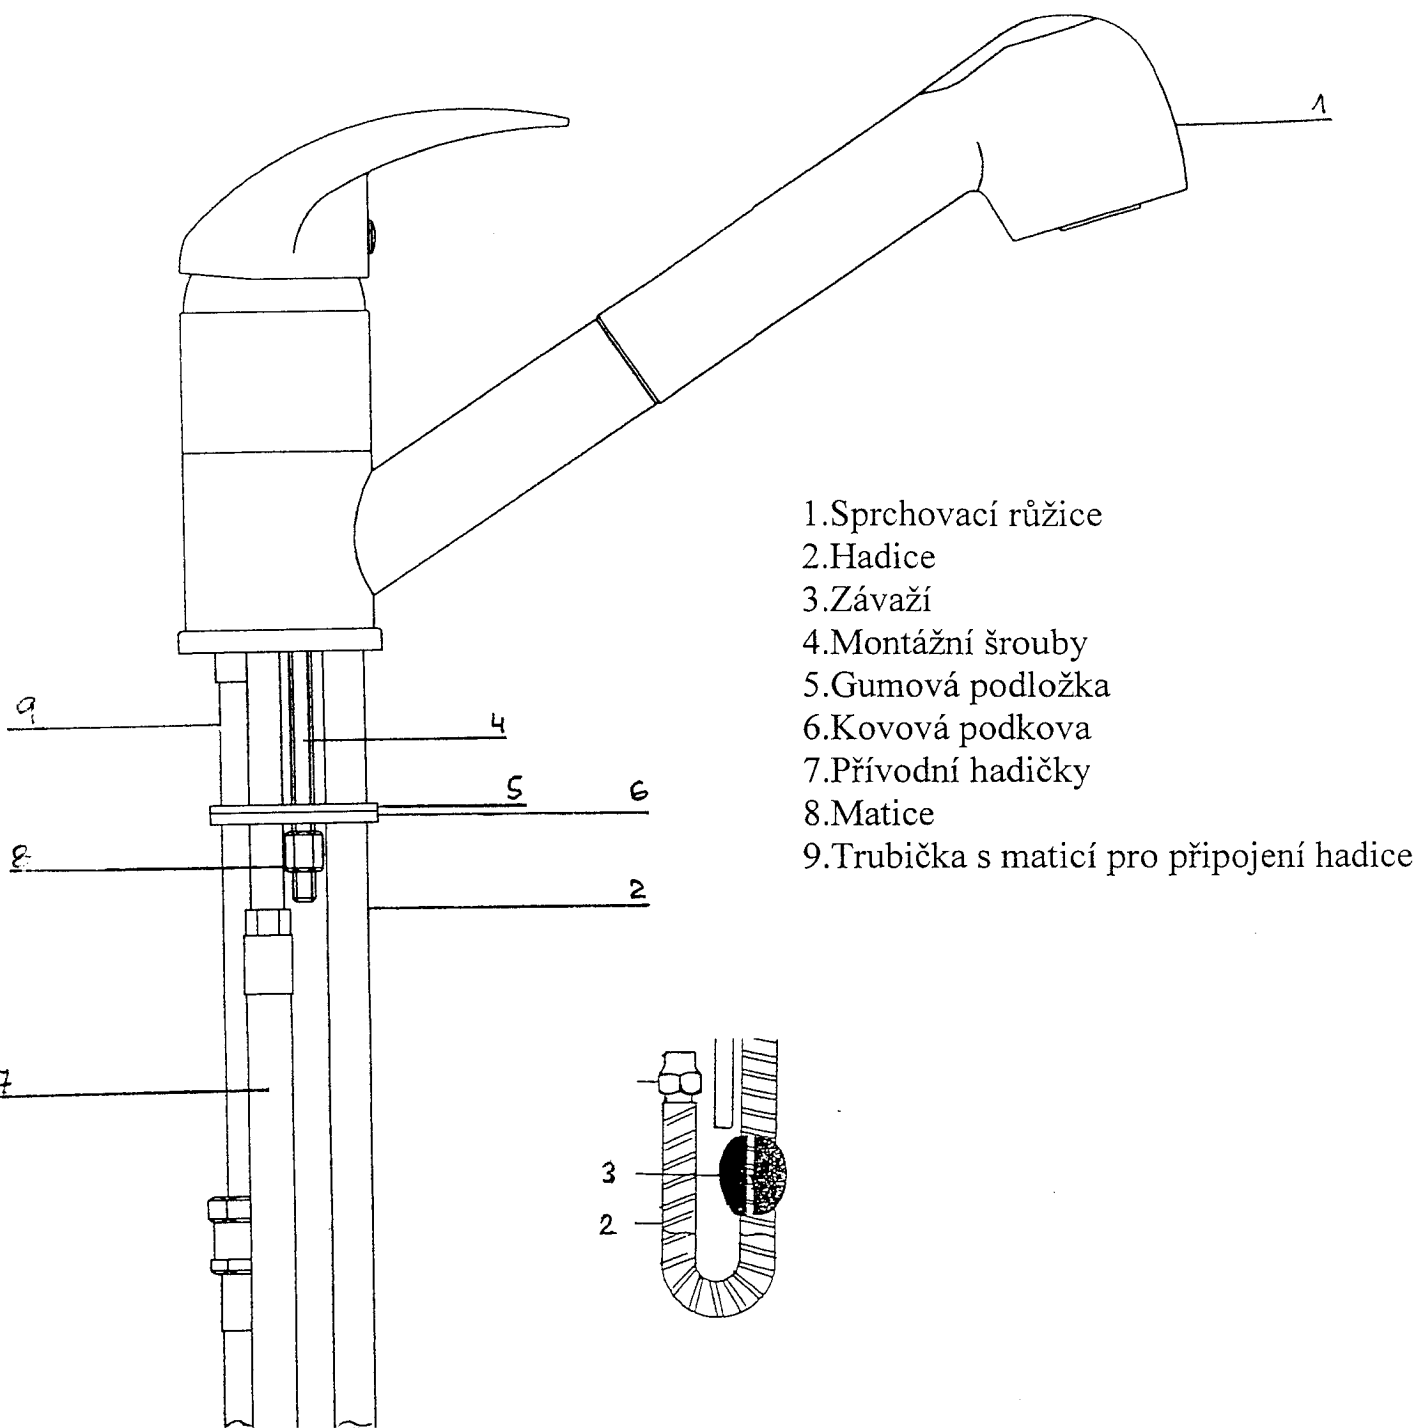

Do těla baterie instalujte montážní šrouby 4, přívodní hadičky 7, výstupní trubičku 9. Hadici 2 prostrčte tělem baterie. Takto osazenou baterii instalujte do drezového otvoru a pomocí podložky 5, podkovy 6 a matic 8 baterii utáhněte. Na výstupní trubičku s maticí 9, do které vložíte těsnění z přiloženého balíčku připojte hadici 2. Na hadici připojte přes  $\frac{1}{2}$ " těsnění růžici 1. Na hadici připevněte závaží 3 dle přiloženého obrázku a přezkoušejte volný pohyb hadice. Na závěr připojte přívodní hadičky 7 na rohové ventily se sítky (nejsou součástí baterie) a po připojení na vodovodní řád ověřte těsnost všech spojů.

Funkce sprchovací růžice:

1. standardní průtok-perlátor
2. sprchování-nastavte průtok vody růžicí a zmáčkněte tlačítko pod gumovou krytkou růžice. Po zavření páky baterie nebo v případě nastavení malého průtoku se mechanismus růžice vrací zpět do polohy 1.